

Tekniset tiedot

CL Cold Line



Cold Line -kylmäkalusteet on tarkoitettu jäädytettujen elintarvikkeiden ja juomien tarjoiluun ja säilytykseen.

Kalusteen näkyvät teräspinnat ovat ruostumatonta terästä ja rungon 50 mm eriste on HFC-vapaata uretaania.

Elintarvikekalusteiden ovelliset kaapit, vetolaatikot ja altaat ovat GN mitoitettuja. Vetolaatikot ja teleskooppikiskot voidaan irrottaa puhdistuksen ajaksi ilman työkaluja.

Juomakalusteissa on lukittavat ovet tai laatikot.

Ovissa ja vetolaatikoissa on helposti irrotettavat magneettitiivisteet.

Jäädytyskonekasetissa on digitaalinen termostaatti ja lämpötilan näyttö sekä automaattisulatus ja sulatusveden haihdutusjärjestelmä.

Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämpötilan koko kalusteessa.

Käyttöympäristön lämpötilan on oltava välillä +5°C...+25°C.

Kalusteessa on 3m liitosjohto.



TUOTTEEN NIMEÄMINEN

MALLI CL Cold Line, korkeus 900 mm (650 mm)

PÄÄTTYYPIT Kalusteet juomille:

- D** Laatikostot juomakoreille, laatikosto-kaappi-yhdistelmät
- B1S** Baarimestarin työpöytä yhdellä jää/pulloaltaalla GN 1/1-200
- B2S** Baarimestarin työpöytä, jossa jää/pulloallas GN 2/3-200 ja kallistettu pullokouru (Huom! Muovinen pohjamatto vain pullokourussa)
- BS** Pulloaltaat, altaan syvyys 160 mm

Kalusteet elintarvikkeille:

- GNH** GN-astioille mitoitettut laatikostot/kaapistot (korkeus 900 mm)
- GNL** GN-astioille mitoitettut matalat (korkeus 650 mm) laatikostot/kaapistot
- GNS** GN-astioille mitoitettut kylmälaskalusteet, puhallusjäähdytetty allas, altaan syvyys 210 mm
- P/S** Pizza / kylmälaskon työpöytä



CL-D-2-CD

ALATYYPIT

Konemoduulit (konekasetit):

Konemoduuli yhdellä vetolaatikolla:

- CDE (NCL-ECO)** Kylmäkonemoduuli vetolaatikolla:
 Kylmäaine R290
 -lämpötilan säätöalue +2°C...+15°C
 -liitântäteho 0,25 kW
 -jännite 230V 1~50

Konemoduulit ilman vetolaatikkoa:

- CE (NCL-ECO)** Kylmäkonemoduuli ilman vetolaatikkoa
 Kylmäaine R290
 -lämpötilan säätöalue +2°C...+15°C
 -liitântäteho 0,25 kW
 -jännite 230V 1~50

- CHE (NCHE)** Kylmäkonemoduuli ilman vetolaatikkoa
 Kylmäaine R290
 -lämpötilan säätöalue +2°C...+15°C
 -liitântäteho 0,35 kW
 -jännite 230V 1~50

- ME (NME)** Kylmäkonemoduuli ilman vetolaatikkoa
 Kylmäaine R290
 -lämpötilan säätöalue -5°C...+5°C
 -liitântäteho 0,4 kW
 -jännite 230V 1~50


- FE (NFE)** Kylmäkonemoduuli ilman vetolaatikkoa
 Kylmäaine R290
 -lämpötilan säätöalue -25°C...-15°C
 -liitântäteho 0,6 kW
 -jännite 230V 1~50




CL-GNH-1-CD-3

Kalustemoduulit:


- 1** Umpioellinen kaappi kahdella hyllyllä
2 2 kpl vetolaatikoita juomakoreille, laatikoissa on irrotettava pohja
3 3 kpl vetolaatikoita GN 1/1-150 astioille
4 4 kpl vetolaatikoita 3 x GN 1/1-100 astioille ja 1 x GN 1/1-150 astioille
G4 Lasiovikaappi D, B1S ja B2S kalusteisiin, ulosvedettävät hyllyt

Konemoduulit GNH,
900mm korkeat rungot

CD C CH, F, M

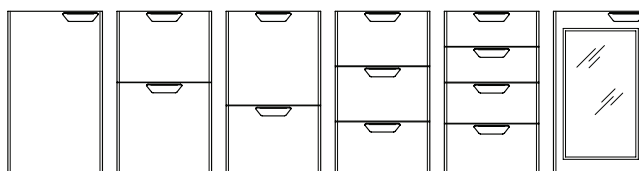Kalustemoduulit GNH,
900mm korkeat rungot

1 2 2a 3 4 G4


Moduulit GNL,
650mm korkeat rungot

1 2 3

COLD LINE: D KALUSTEET JUOMILLE

KALUSTEMODUULI 2 / KONEMODUULI C, CD

	MITTA A	MITTA B	SULAKE	PAINO kg		TILAVUUS (pakkaus)	PAKKAUSKOKO mm
MALLI	mm	mm	A hidas	netto	brutto	m³	pituus x leveys x korkeus
CL-D-2-C	860	650	10	92	107	0,8	900 x 750 x 1080
CL-D-2-CD	860	650		93	108		
CL-D-2-C-2	1260	1050		120	141	1,1	1300 x 750 x 1080
CL-D-2-CD-2	1260	1050		121	142		
CL-D-2-C-2-2	1660	1450		149	175	1,4	1700 x 750 x 1080
CL-D-2-CD-2-2	1660	1450		150	176		
CL-D-2-2-CD-2-2	2060	1850		179	205	1,7	2100 x 750 x 1080

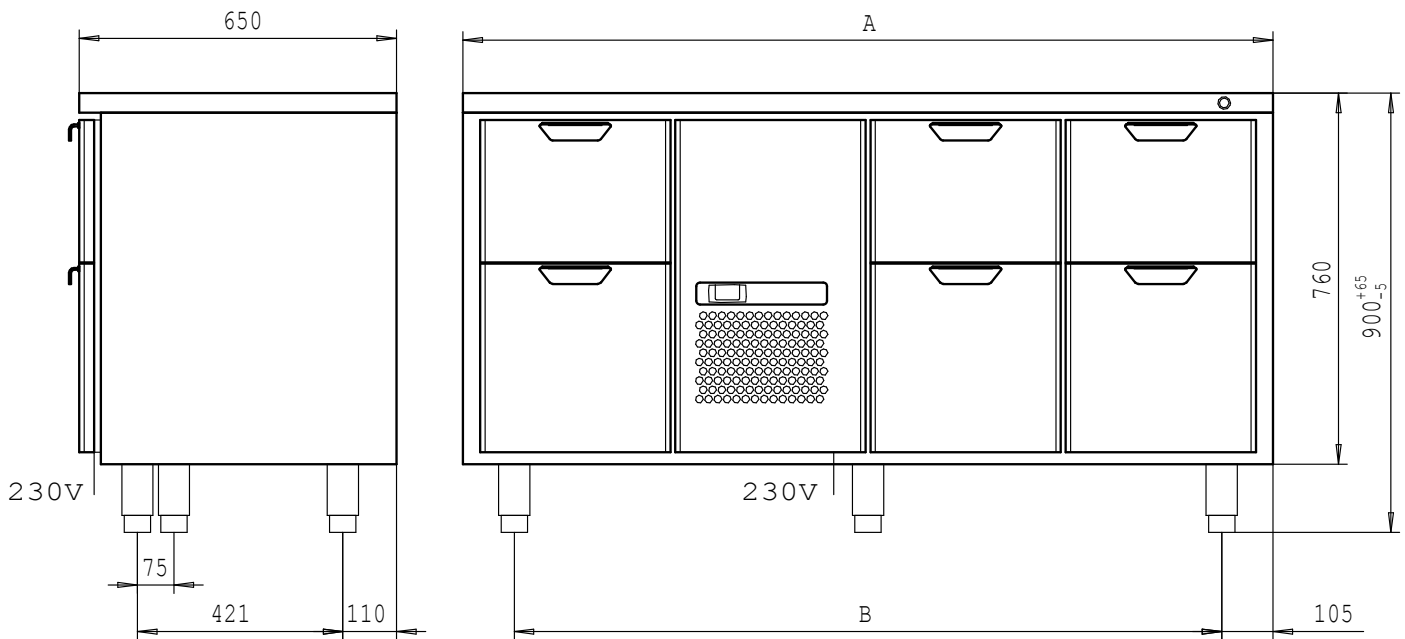


230V = Virtajohto

COLD LINE: B1S KALUSTEET JUOMILLE

KALUSTEMODUULI 2 / KONEMODUULI C


	MITTA A	MITTA B	SULAKE	PAINO kg		TILAVUUS (pakkaus)	PAKKAUSKOKO mm
MALLI	mm	mm	A hidas	netto	brutto	m³	pituus x leveys x korkeus
CL-B1S-2-C	860	650	10	84	99	0,8	900 x 750 x 1080
CL-B1S-2-2-C	1260	1050		112	133	1,1	1300 x 750 x 1080
CL-B1S-2-2-2-C	1660	1450		140	166	1,4	1700 x 750 x 1080
CL-B1S-2-2-2-2-C	2060	1850		168	199	1,7	2100 x 750 x 1080

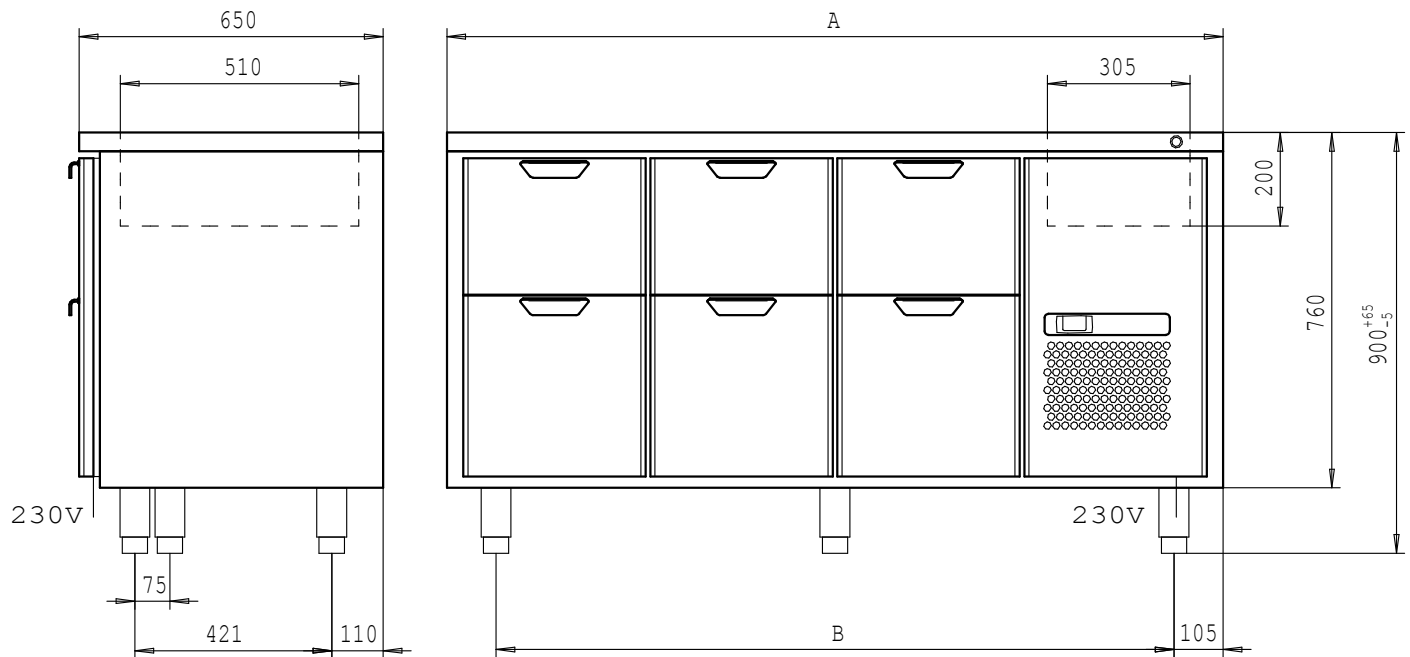

230V = Virtajohto

COLD LINE: B2S KALUSTEET JUOMILLE

KALUSTEMODUULI 2a / KONEMODUULI C								
	MITTA A	MITTA B	MITTA C	SULAKE	PAINO kg		TILAVUUS (pakkaus)	PAKKAUSKOKO mm
MALLI	mm	mm	mm	A hidas	netto	brutto	m³	pituus x leveys x korkeus
CL-B2S-2-C	860	650	700	10	84	99	0,8	900 x 750 x 1080
CL-B2S-2-2-C	1260	1050	1100		113	134	1,1	1300 x 750 x 1080
CL-B2S-2-2-2-C	1660	1450	1500		141	167	1,4	1700 x 750 x 1080
CL-B2S-2-2-2-2-C	2060	1850	1900		169	200	1,7	2100 x 750 x 1080


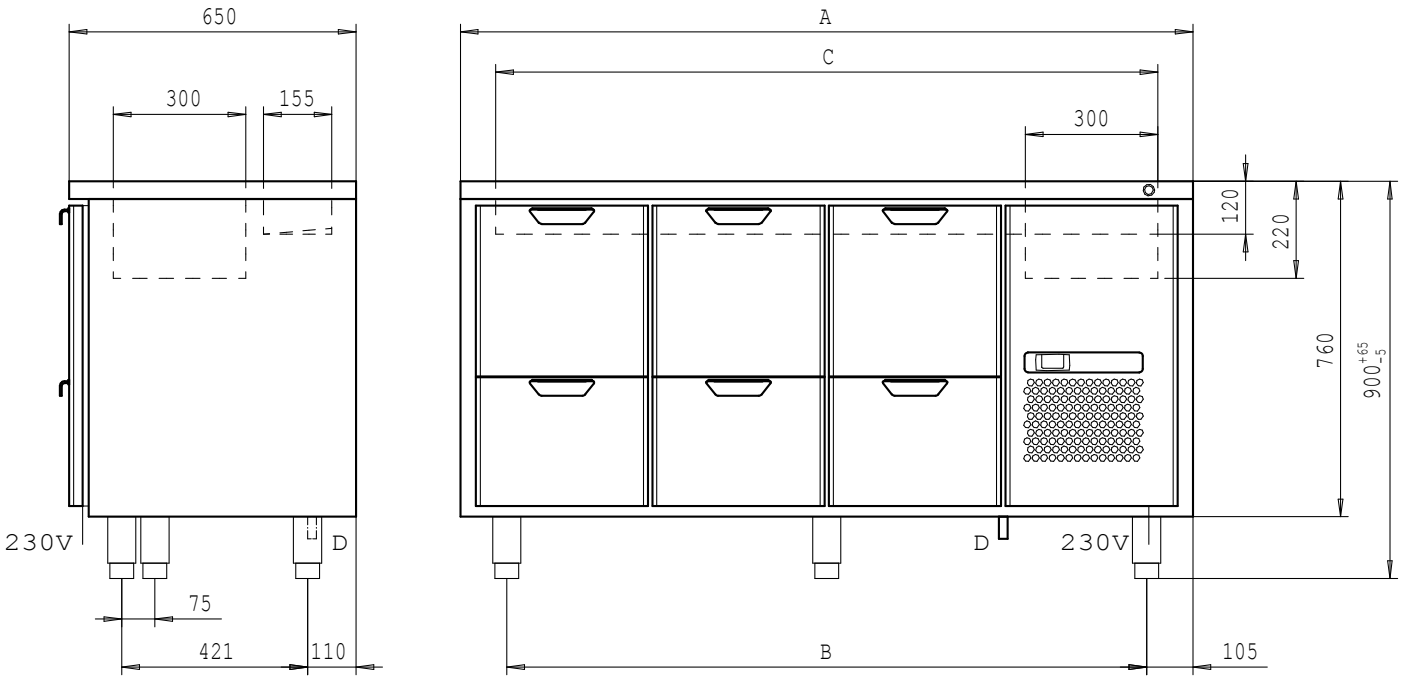


230V = Virtajohto

COLD LINE: BS KALUSTEET JUOMILLE

KALUSTEMODUULI 1 / KONEMODUULI C

	MITTA A	MITTA B	MITTA C	MITTA D* VIEMÄRI	MITTA E 230 V	SULAKE	PAINO kg		TILAVUUS (pakkaus)	PAKKAUSKOKO mm
MALLI	mm	mm	mm	mm	mm	A hidas	netto	brutto	m³	pituus x leveys x korkeus
CL-BS-1-C	860	650	690	430	230	10	72	87	0,8	900 x 750 x 1080
CL-BS-1-C-1	1260	1050	1090	430	630		93	114	1,1	1300 x 750 x 1080
CL-BS-1-C-1-1	1660	1450	1490	830	1030		118	144	1,4	1700 x 750 x 1080

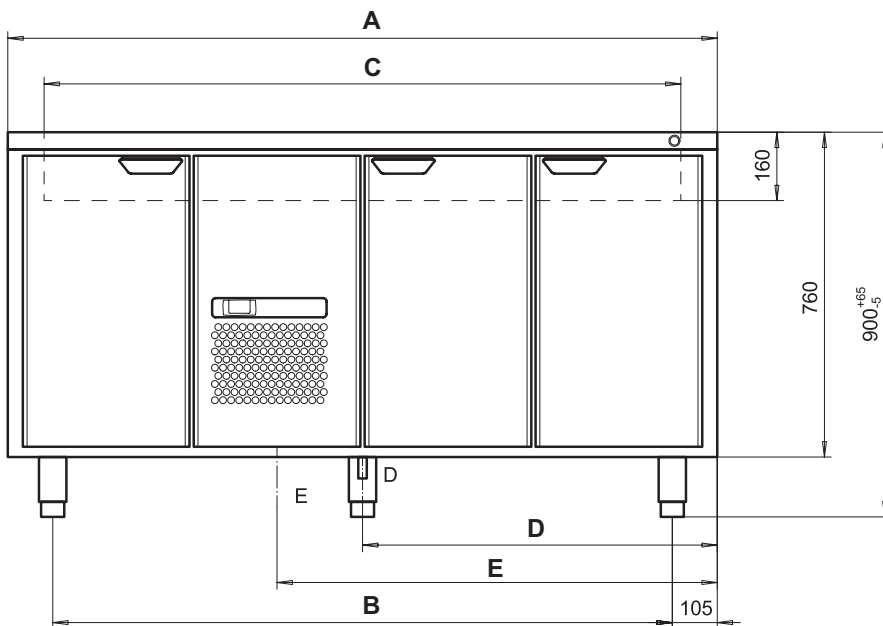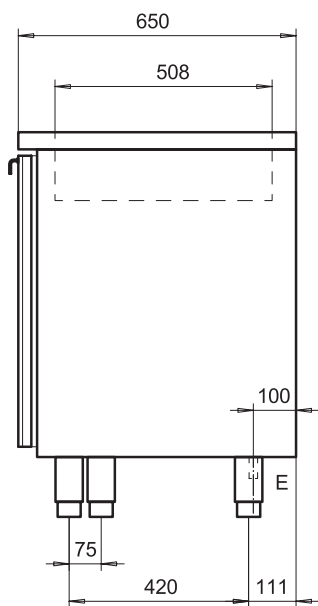


D* = Viemäri (lisätarvike)
E = Virtajohto

COLD LINE: GNH KALUSTEET ELINTARVIKKEILLE

KALUSTEMODUULIT 1 JA 3 / KONEMODUULI C, CD, CH, M JA F


	MITTA A	MITTA B	SULAKE	PAINO kg		TILAVUUS (pakkaus)	PAKKAUSKOKO mm
MALLI	mm	mm	A hidas	netto	brutto	m³	pituus x leveys x korkeus
CL-GNH-1-C	860	650	10	72	87	0,8	900 x 750 x 1080
CL-GNH-1-CD				73	88		
CL-GNH-1-M				74	89		
CL-GNH-1-F							
CL-GNH-1-C-1	1260	1050		93	114	1,1	1300 x 750 x 1080
CL-GNH-1-CD-1				94	115		
CL-GNH-1-CD-3				96	117		
CL-GNH-3-CD-3				100	121		
CL-GNH-1-M-1				94	115		
CL-GNH-1-F-1							
CL-GNH-1-C-1-1	1660	1450		118	144	1,4	1700 x 750 x 1080
CL-GNH-1-C-3-3				121	147		
CL-GNH-1-CD-3-3				122	148		
CL-GNH-3-CD-3-3				125	153		
CL-GNH-1-3-CH-3-1	2060	1850		160	192	1,7	2100 x 750 x 1080
CL-GNH-3-3-CH-3-3				165	197		

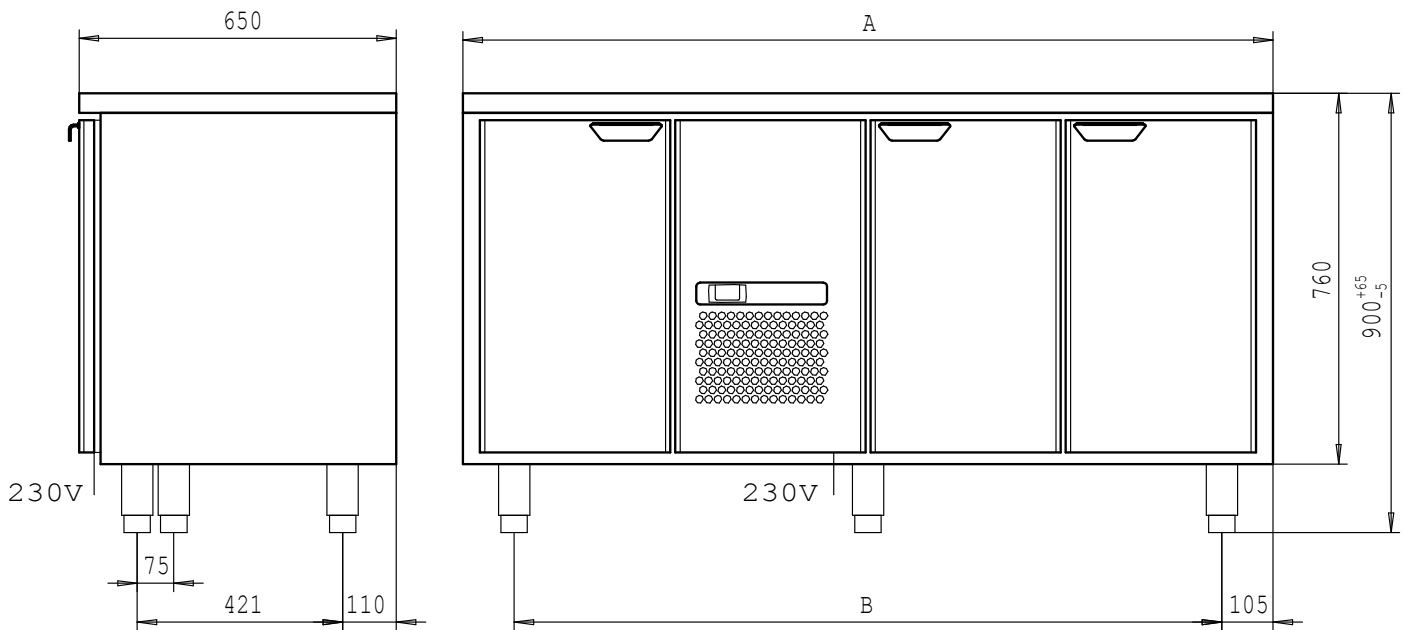

COLD LINE: GNL KALUSTEET ELINTARVIKKEILLE

KALUSTEMODUULIT 2 JA 3 / KONEMODUULI C

	MITTA A	MITTA B	SULAKE	PAINO kg		TILAVUUS (pakkaus)	PAKKAUSKOKO mm
MALLI	mm	mm	A hidas	netto	brutto	m³	pituus x leveys x korkeus
CL-GNL-2-C	860	650	10	68	83	0,8	900 x 750 x 1080
CL-GNL-3-C				69	84		
CL-GNL-2-C-2	1260	1050		89	110	1,1	1300 x 750 x 1080
CL-GNL-3-C-3				90	111		
CL-GNL-2-C-2-2	1660	1450		118	144	1,4	1700 x 750 x 1080
CL-GNL-3-C-3-3				119	145		
CL-GNL-2-2-C-2-2	2060	1850		155	187	1,7	2100 x 750 x 1080
CL-GNL-3-3-C-3-3				158	190		


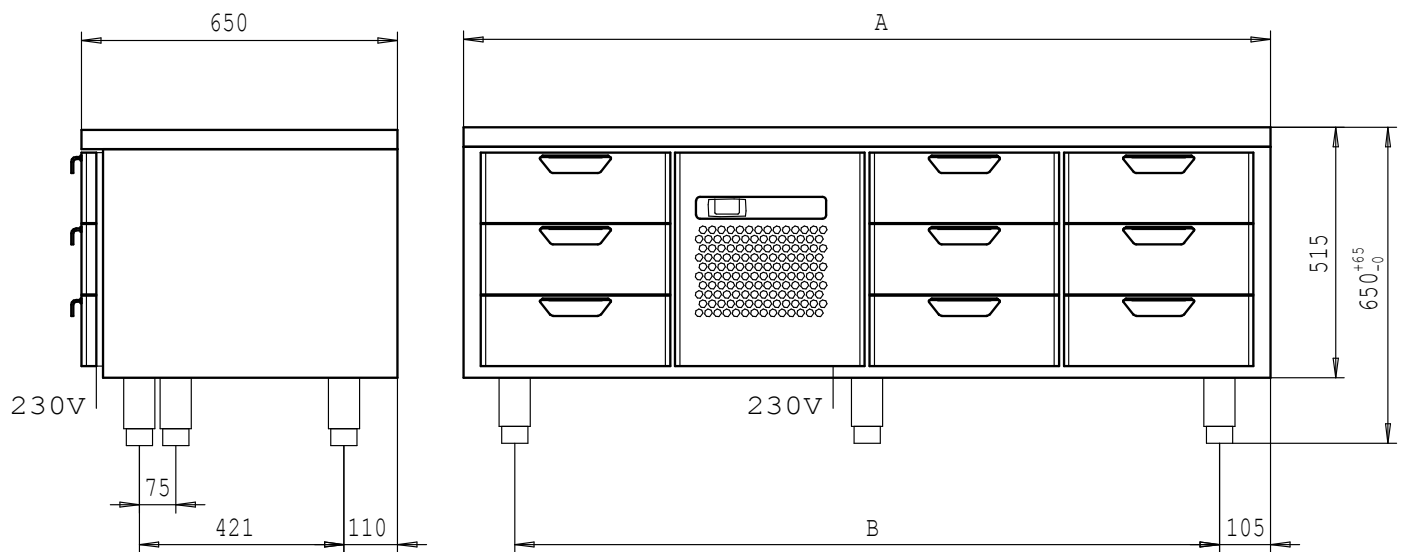


230V = Virtajohto

COLD LINE: GNS KALUSTEET ELINTARVIKKEILLE

KALUSTEMODUULI 1 / KONEMODUULI CH

	MITTA A	MITTA B	MITTA C	SULAKE	PAINO kg		TILAVUUS (pakkaus)	PAKKAUSKOKO mm
MALLI	mm	mm	mm	A hidas	netto	brutto	m³	pituus x leveys x korkeus
CL-GNS-1-CH	860	650	636	10	89	104	0,8	900 x 750 x 1080
CL-GNS-1-CH-1	1260	1050	971		117	138	1,1	1300 x 750 x 1080
CL-GNS-1-CH-1-1	1660	1450	1296		146	176	1,4	1700 x 750 x 1080

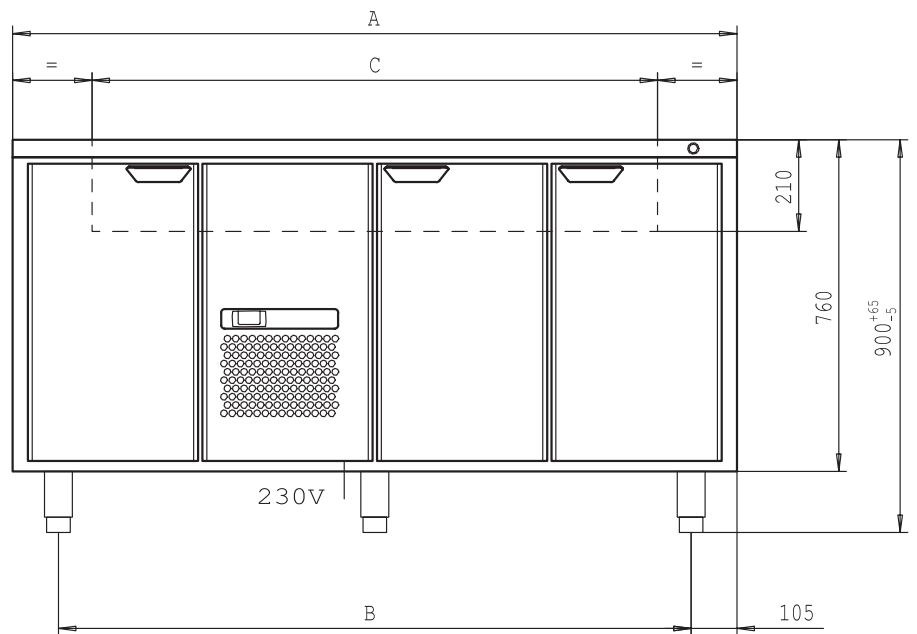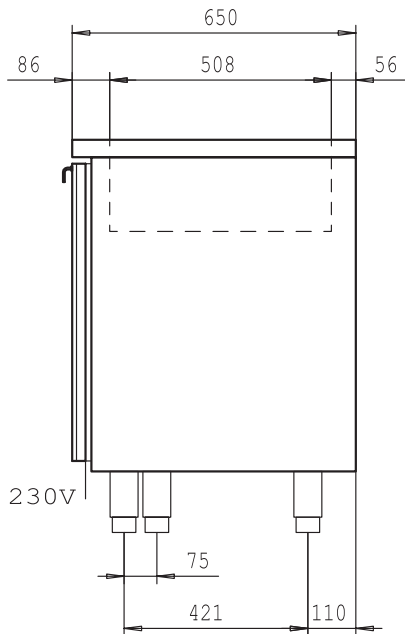


230V = Virtajohto


COLD LINE: P/S KALUSTEET ELINTARVIKKEILLE

KALUSTEMODUULI 1 JA 3 / KONEMODUULI CD, CH

	MITTA A	MITTA B	MITTA C	SULAKE	PAINO kg		TILAVUUS (pakkaus)	PAKKAUSKOKO mm
MALLI	mm	mm	mm	A hidas	netto	brutto	m³	pituus x leveys x korkeus
CL-P/S-1-CD	860	650	630	10	89	104	0,8	900 x 750 x 1260
CL-P/S-3-CD								
CL-P/S-1-CD-3	1260	1050	1120		117	138	1,1	1300 x 750 x 1260
CL-P/S-3-CD-3								
CL-P/S-1-CD-1-3	1660	1450	2 x 630		146	176	1,4	1700 x 750 x 1260
CL-P/S-1-CD-3-3								
CL-P/S-1-1-CH-3-3	2060	1850	1x1120		175	213	1,7	2100 x 750 x 1260
CL-P/S-3-3-CH-3-3			1x630					

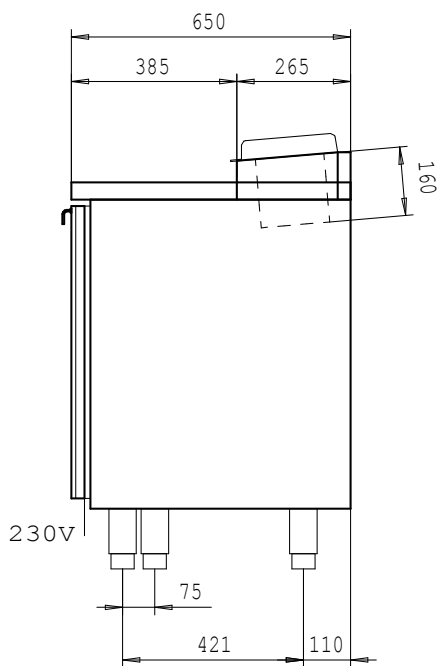

230V = Virtajohto

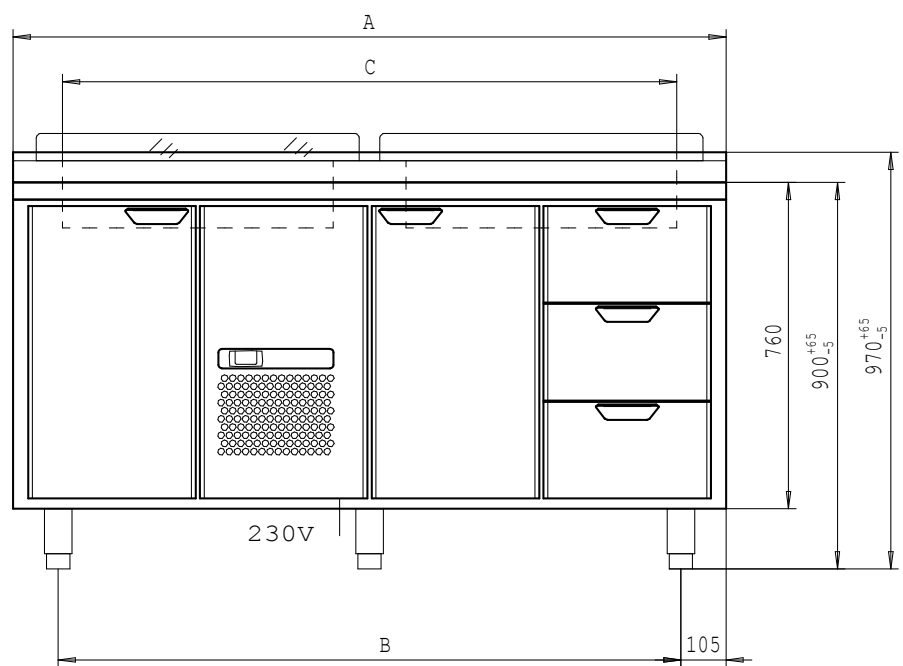

PORKKA

Porkka Finland Oy on kansainvälisesti tunnettu suunnittelija ja ammatillisten jäähdytysratkaisujen valmistaja. Toiminnan keskeisiä kohdealueita ovat HoReCa, lääketiede ja tutkimus sekä meriliikenne. Porkka on osa suomalaista Festivo-Porkka Groupia.

Porkka-tuotemerkki on tunnettu laadustaan ja luotettavuudestaan – tuotteiden pitkästä elinkaaresta, korkeasta laadusta ja teknisestä osaamisesta. Porkan menestys perustuu vuosikymmenien kokemukseen, asiakaskeskeiseen suunnitteluun ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Porkka-tuotteissa käytetyt materiaalit ovat mahdollisimman kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä. Tuotteidemme kierrätettävyyttä onkin yli 95%.



Porkka-ratkaisut suunnitellaan ja valmistetaan laatustandardin ISO 9001:2015 mukaisesti. LRQA on sertifioinut Porkan laatujärjestelmän. Porkalla on myös LRQA:n myöntämä ympäristösertifikaatti ISO 14001:2015.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.