

Tekniset tiedot


DLE Display Line



Tekniset tiedot DL Display Line

Display Line -kalustesarja on tarkoitettu valmiiksi jäädytettyjen tuotteiden myyntiin ja säilytykseen. Display Line -kalusteissa yhdistyvät niin käyttäjäystävällisyys, huollon ja puhdistuksen helppous kuin luotettavuus ja pitkäikäisyys. Saat tuotteesi näyttävästi ja houkuttelevasti esille, aina tuoreina ja tarjoiluvalmiina.

DLE1202CL

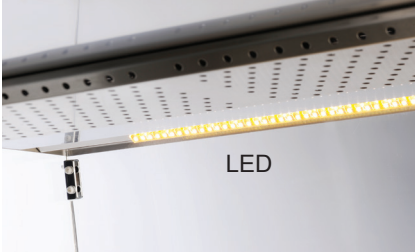

Lasikko-osan jäädytyksen voi sulkea tarvittaessa säätövivulla.



Luonnollinen R290-kylmäaine





Tekniset tiedot DL Display Line

Tuotteen nimeäminen

Malli	DLE	linjastolasikko (R290)
Pituus	80 120 160	800 mm 1200 mm 1600 mm
Hyllyt	2	kaksi hyllytasoa
	3	kolme hyllytasoa, ylin hylly neutraali
Päättyypit	TL	neutraali pöytälasikko itsepalvelumallimalli hyllyluukuilla
	WT	neutraali pöytälasikko ilman pohjalevyä itsepalvelumallimalli hyllyluukuilla
	SM	palvelumalli kiinteällä piasarasuojalla, jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit
	BH	allasluukut asiakkaan puolella itsepalvelumalli hyllyluukuilla jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit
	DS	2-puoleinen lasikko-osa jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit
	TM	käännetty lasikko-osa jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit

DLE802CL

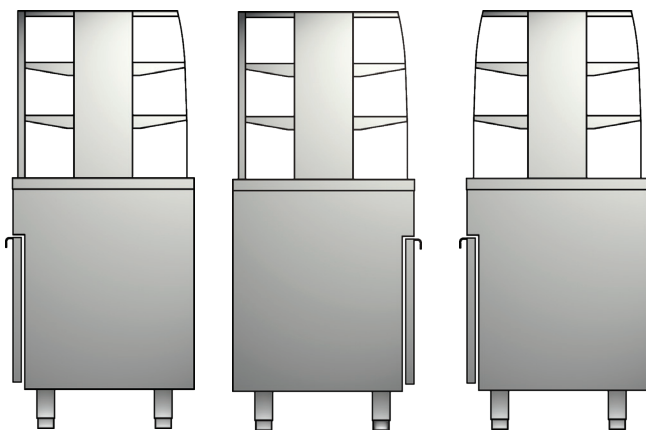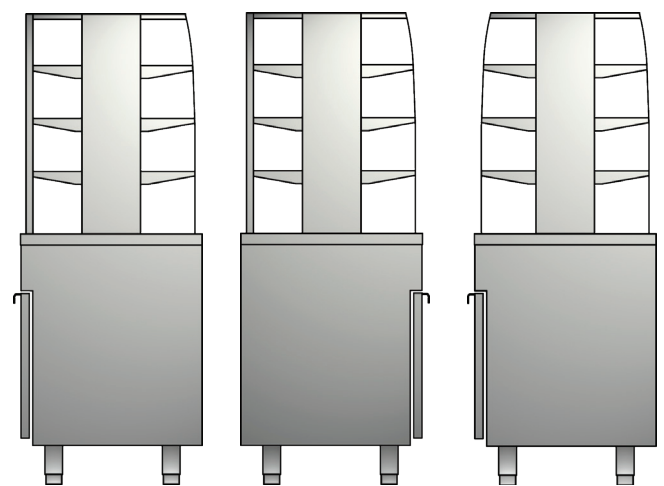2-hyllyinen
CL-BH2-hyllyinen,
käännetty
CL-TM2-hyllyinen,
2-puoleinen
CL-DS3-hyllyinen
CL-BH3-hyllyinen,
käännetty
CL-TM3-hyllyinen,
2-puoleinen
CL-DS

Tekniset tiedot DLE 2-hyllyiset mallit

			DLE802CL	DLE1202CL	DLE1602CL
Ulkomitat	A leveys	(mm)	800	1200	1600
	syvyys	(mm)	650	650	650
	korkeus	(mm)	1500	1500	1500
	B	(mm)	707	1107	1507
	C	(mm)			753.5
	D	(mm)	70	470	870
Ympäristön lämpötila		(°C)	+5...+25	+5...+25	+5...+25
Lämpötila-alue, Lasikko-osa		(°C)	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Lämpötila-alue, Kaappi		(°C)	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Kylmäaine DLE	R290	(g)	130	130	120
Kylmäteho		(W)	530	530	710
Höyrystin/lauhdutin			-10°C/+35°C	-10°C/+35°C	-10°C/+35°C
Liitäntäteho		(kW)	0,44	0,44	0,44
Sulake (hidas)		(A)	10	10	10
Jännite		(V)	230	230	230
			50 Hz / 1~	50 Hz / 1~	50 Hz / 1~
Sulatus tapa					
1. Ilmasulatus			1	1	1
2. Kuumakaasu					
3. Sähkö					
Hyllyt	kpl		2	2	2
Paino	Netto	(kg)	114	136	158
	Brutto	(kg)	131	173	215
Pakkaus	Tilavuus	(m³)	1,3	1,8	2,4
Pakkaus	Pituus	(mm)	900	1300	1700
	Leveys	(mm)	800	800	800
	Korkeus	(mm)	1740	1740	1740

Display Line -lasikot on suunniteltu ja testattu valmiiksi jäädytettujen tuotteiden myyntiin ja säilytykseen.

Kaapin lämpötilaa voi säätää alueella +4 °C...+12 °C, jolloin lasikko-osan lämpötila on +6 °C...+15 °C. 3-hyllyisen lasikon ylin hylly on aina neutraali.

Digitaalinen termostaatti ja puhaltimella tehostettu ilmankierto takaavat tasaisen lämpötilan koko kalusteessa.

Lasikko-osan hyllyjen jäähditys voidaan pysäyttää säätövivusta, vaikka kaappi ja allas ovat päällä.

Kylmäkoneistossa on automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutusjärjestelmä.

Lasikko-osassa on asiakkaan puolella avattavat akryylilasiluukut ja myyjän puolella liukuovet. Asiakkaan puolelle saa myös palvelumallisen yhtenäisen akryylilasin.

Lasikko-osan allas ja hyllyt ovat GN 1/1-mitoitettuja kuten myös alaosan kylmäkaappi.

Kylmäkaapin ovesta on magneettitiiviste.

Jokaista altaan pohjalevyä voi säätää eri tasoihin ja asentoihin.

Hyllyt ja allas on valaistu tehokkaasti huomaamattomilla LED-valoilla.

Korkeussäädettävien jalkojen tilalle saa optiona pyörät.

Näkyvät teräspinnat ovat ruostumatonta terästä.

Eristemateriaalit ja kylmäaine eivät sisällä HFC-yhdisteitä.

Optiot: Käännetty vitriini-osa CL-TM, 2-puoleinen vitriini-osa CL-DS

DLE802CL



DLE1202CL



DLE1602CL




DLE1602CL




Tekniset tiedot DLE 2-hyllyiset mallit


CL-BH

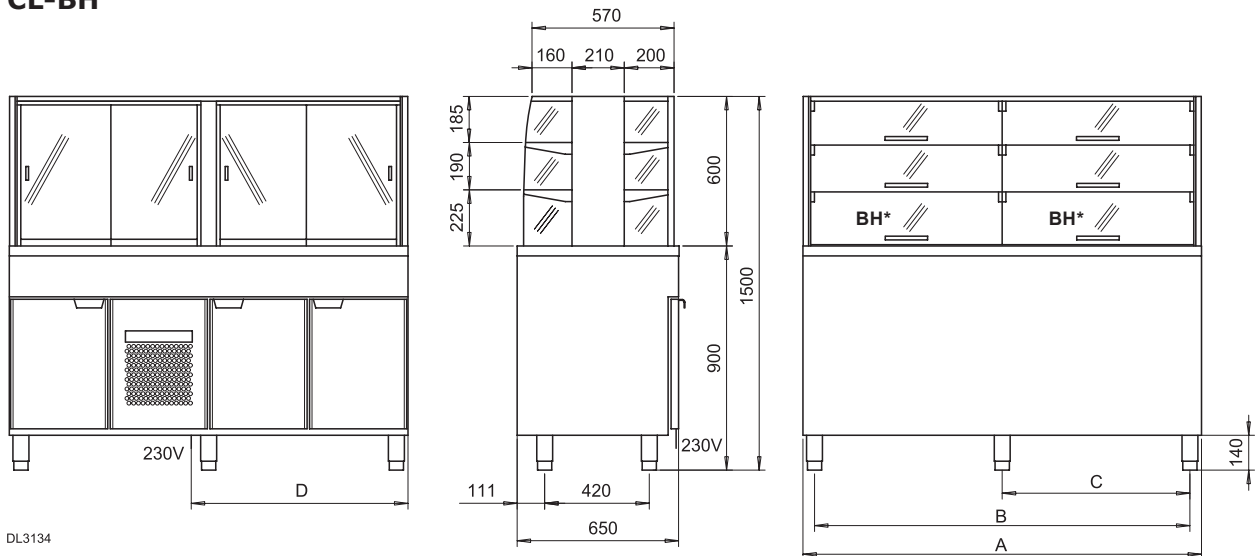

CL-TM-BH

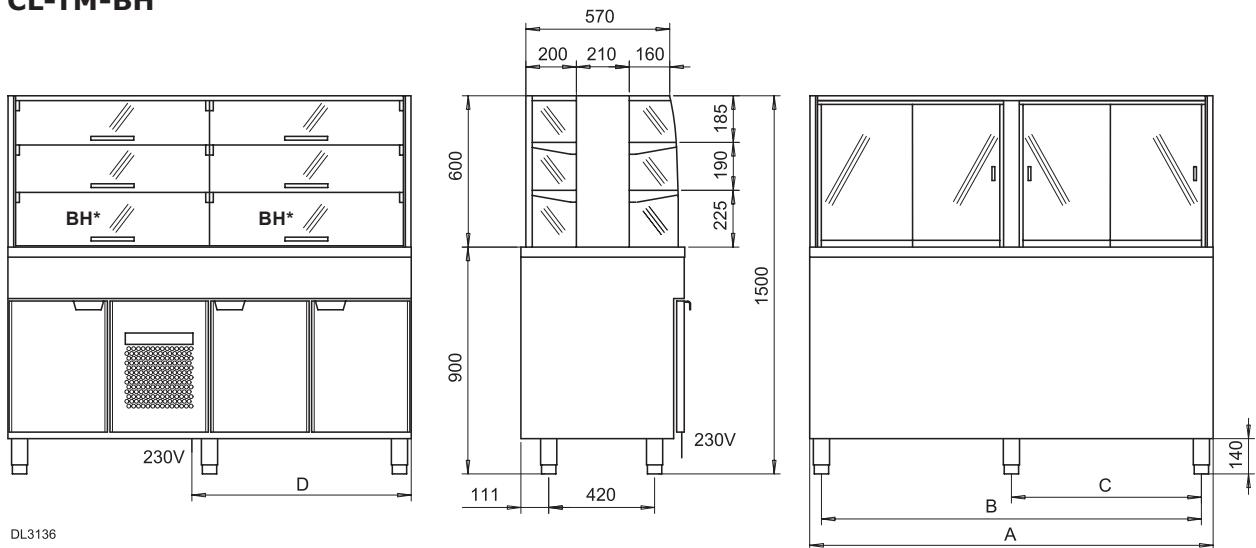

CL-DS

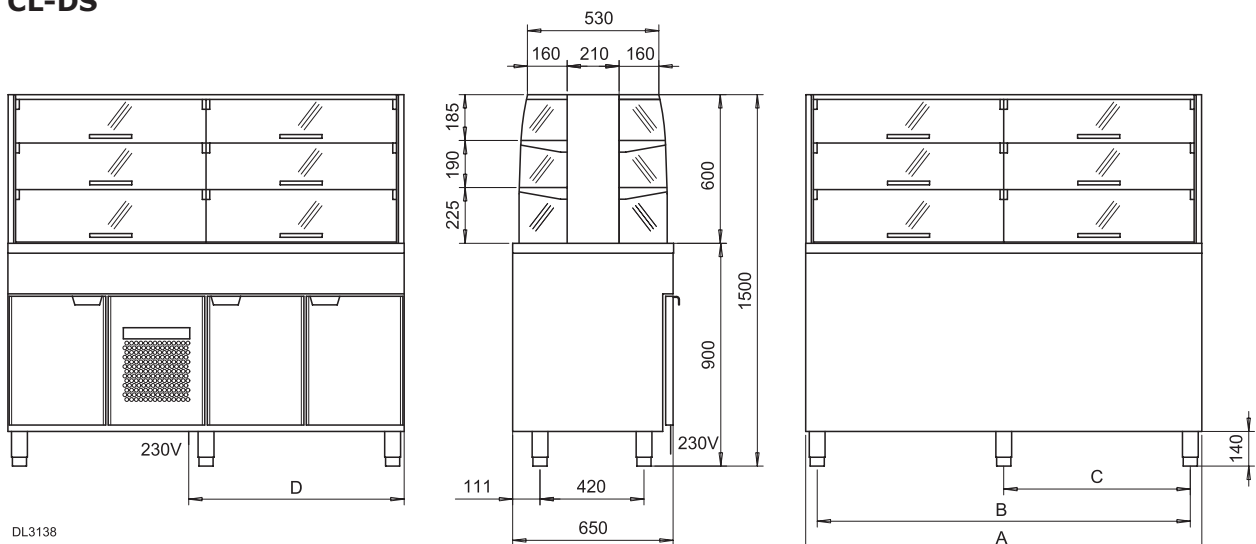

Tekniset tiedot DLE 3-hyllyiset mallit

			DLE803CL	DLE1203CL	DLE1603CL
Ulkomitat	A leveys	(mm)	800	1200	1600
	syvyys	(mm)	650	650	650
	korkeus	(mm)	1690	1690	1690
	B	(mm)	707	1107	1507
	C	(mm)			753.5
	D	(mm)	70	470	870
Ympäristön lämpötila		(°C)	+5...+25	+5...+25	+5...+25
Lämpötila-alue, Lasikko-osa		(°C)	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Lämpötila-alue, Kaappi		(°C)	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Kylmäaine DLE	R290	(g)	130	130	120
Kylmäteho		(W)	530	530	710
Höyrystin/lauhdutin			-10°C/+35°C	-10°C/+35°C	-10°C/+35°C
Liitäntäteho		(kW)	0,44	0,44	0,44
Sulake (hidas)		(A)	10	10	10
Jännite		(V)	230	230	230
			50 Hz / 1~	50 Hz / 1~	50 Hz / 1~
Sulatustapa					
1. Ilmasulatus			1	1	1
2. Kuumakaasu					
3. Sähkö					
Hyllyt	kpl		3	3	3
Paino	Netto	(kg)	120	154	172
	Brutto	(kg)	140	190	230
Pakkaus	Tilavuus	(m³)	1,4	2,0	2,6
Pakkaus	Pituus	(mm)	900	1300	1700
	Leveys	(mm)	800	800	800
	Korkeus	(mm)	1960	1960	1960

DLE803CL



DLE803CL



Display Line -lasikot on suunniteltu ja testattu valmiiksi jäädytettyjen tuotteiden myyntiin ja säilytykseen.

Kaapin lämpötilaa voi säätää alueella +4 °...+12 °C, jolloin lasikko-osan lämpötila on +6 °...+15 °C. 3-hyllyisen lasikon ylin hylly on aina neutraali.

Digitaalinen termostaatti ja puhaltimella tehostettu ilmankierto takaavat tasaisen lämpötilan koko kalusteessa.

Lasikko-osan hyllyjen jäähditys voidaan pysäyttää säätövivusta, vaikka kaappi ja allas ovat päällä.

Kylmäkoneistossa on automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutusjärjestelmä.

Lasikko-osassa on asiakkaan puolella avattavat akryyliasiluukut ja myyjän puolella liukuovet. Asiakkaan puolelle saa myös palvelumallisen yhtenäisen akryyliasin.

Lasikko-osan allas ja hyllyt ovat GN 1/1-mitoitettuja kuten myös alaosan kylmäkaappi.

Kylmäkaapin ovessa on magneettitiiviste.

Jokaista altaan pohjalevyä voi säätää eri tasoihin ja asentoihin.

Hyllyt ja allas on valaistu tehokkaasti huomaamattomilla LED-valoilla.

Korkeussäädettävien jalkojen tilalle saa optiona pyörät.


Näkyvät teräspinnat ovat ruostumatonta terästä.

Eristemateriaalit ja kylmäaine eivät sisällä CFC- tai HCFC-yhdisteitä.


Optiot: Käännetty vitriini-osa CL-TM, 2-puoleinen vitriini-osa CL-DS

Tekniset tiedot DLE 3-hyllyiset mallit


CL-BH

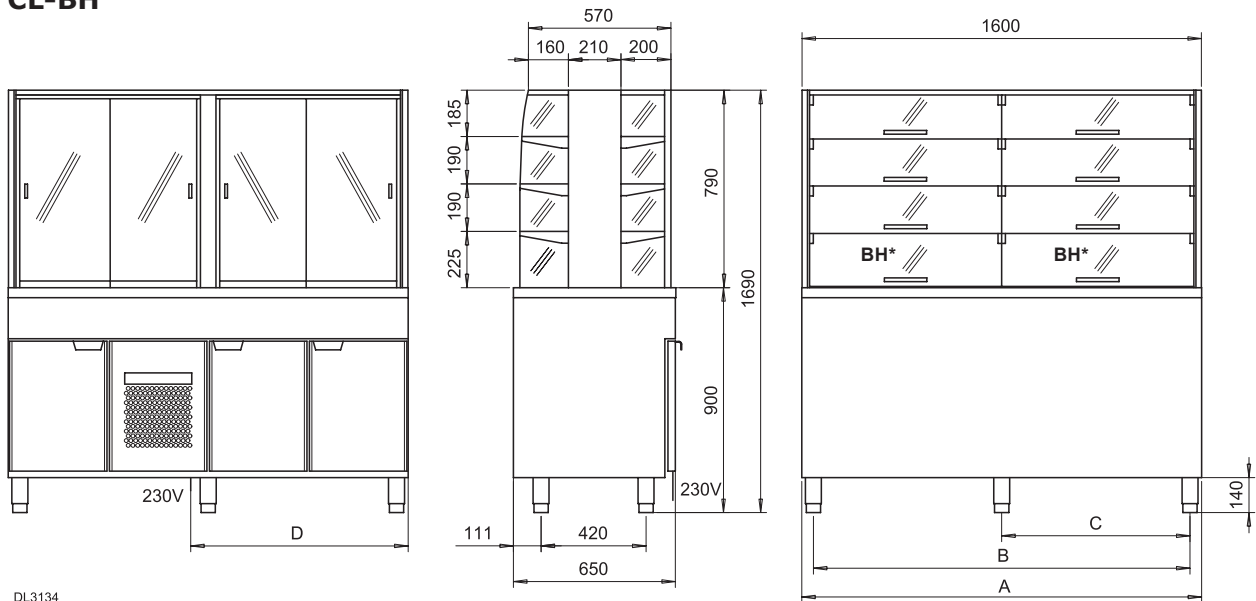

CL-TM-BH

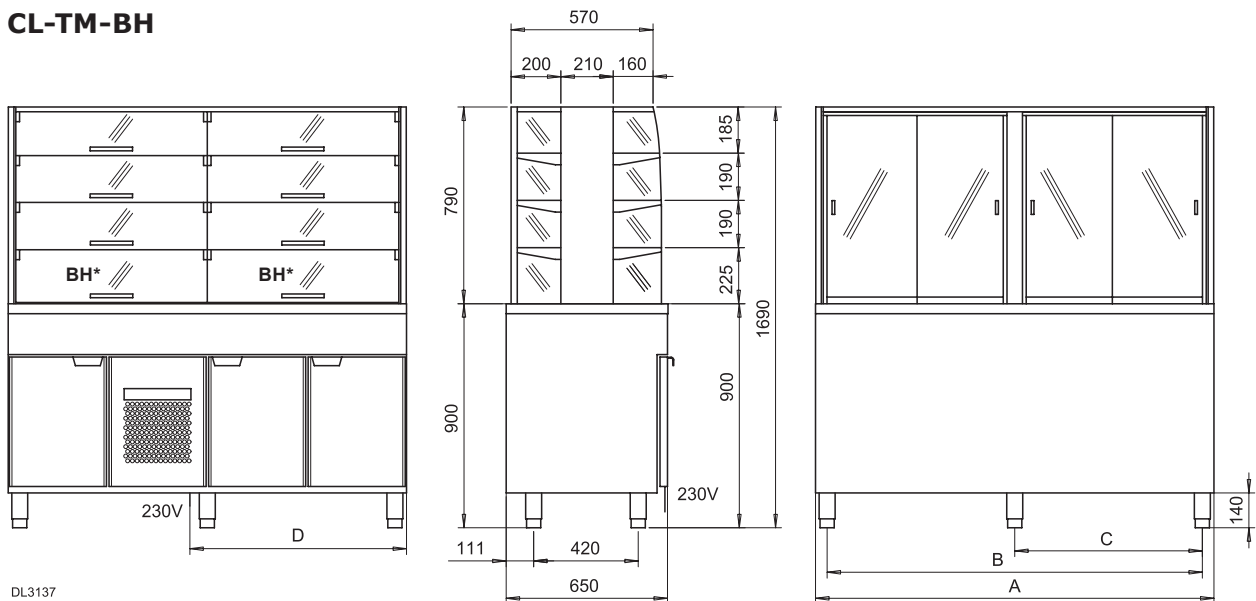

CL-DS

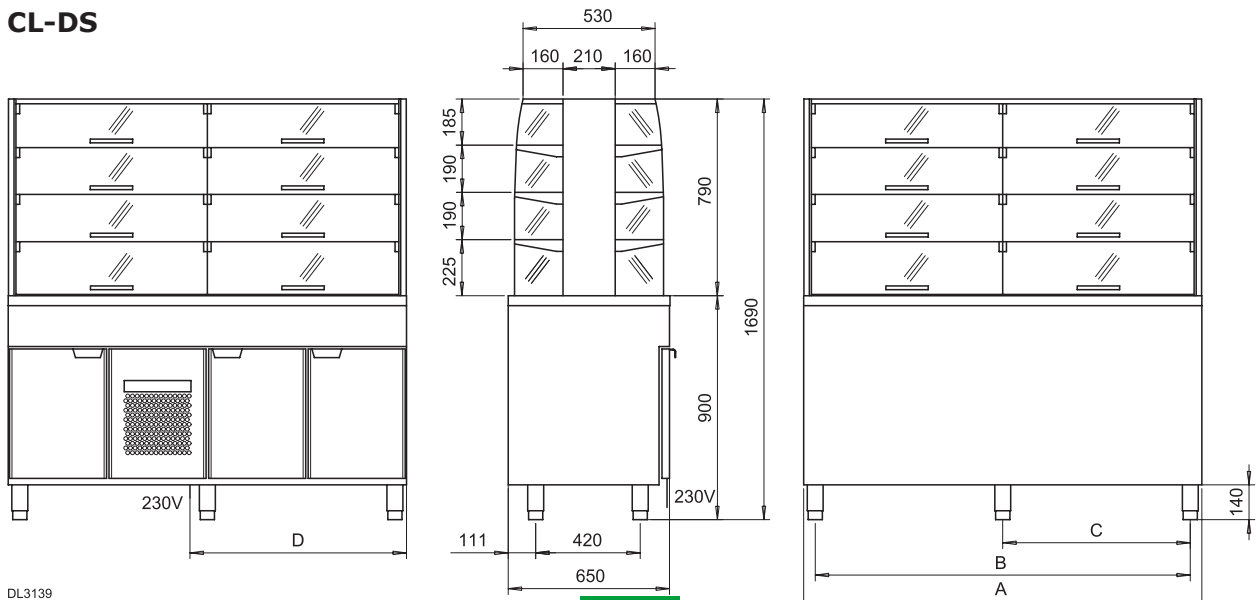

Tekniset tiedot DL 2-hyllyiset mallit

			DL802TL	DL1202TL
Ulkomitat	A leveys (mm)		800	1200
	syvyys (mm)		605	605
	korkeus (mm)		600	600
	B (mm)		660	1060
Liitäntäteho		(W)	15 (30 DS)	30 (60 DS)
Sulake (hidas)		(A)	10	10
Jännite		(V)	230 50 Hz / 1~	230 50 Hz / 1~
Virtajohto		(m)	3	3
Lasihyllyt	kpl		2	2
Paino	Netto (kg)		30	40
	Brutto (kg)		48	58
Pakkaus	Tilavuus (m³)		0,6	0,8
Pakkaus	Pituus (mm)		900	1300
	Leveys (mm)		750	750
	Korkeus (mm)		820	820



DL1202TL





DL1202TL-WT



TL

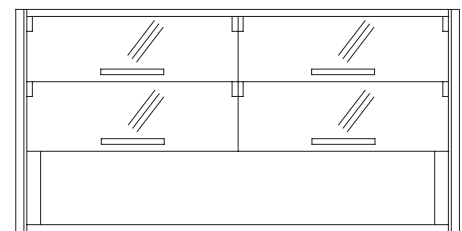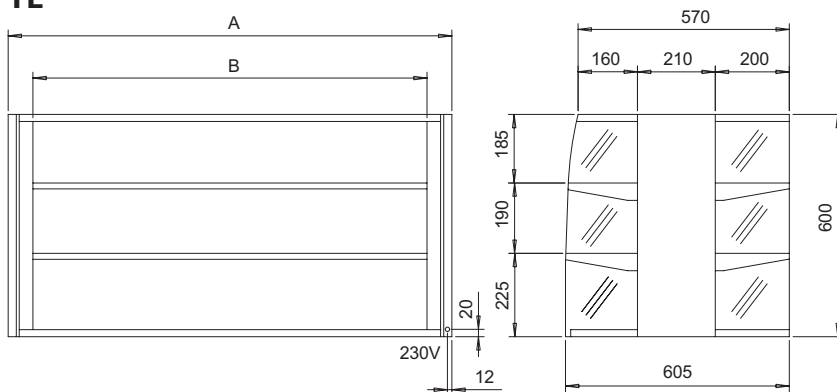

TL-DS

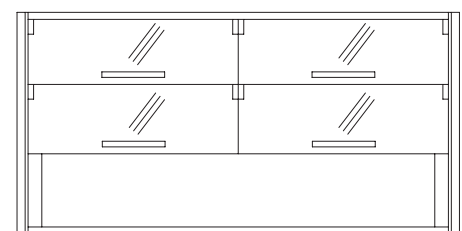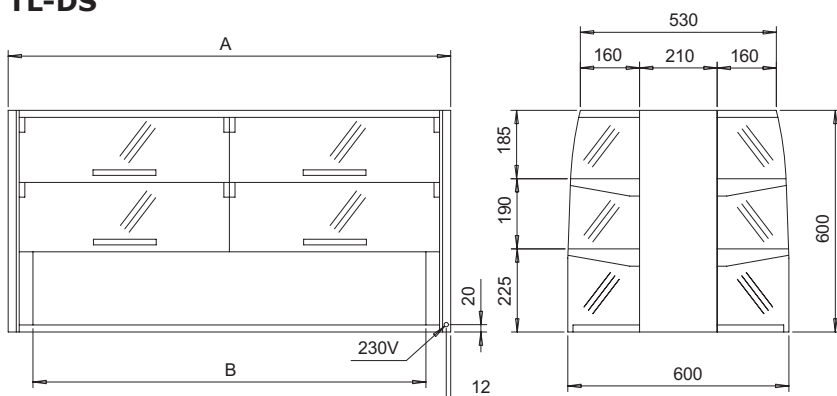



Tekniset tiedot DL 3-hyllyiset mallit

			DL803TL	DL1203TL
Ulkomitat	A leveys	(mm)	800	1200
	syvyys	(mm)	605	605
	korkeus	(mm)	790	790
	B	(mm)	660	1060
Liitäntäteho		(W)	20	40
			(40 DS)	(80 DS)
Sulake (hidas)		(A)	10	10
Jännite		(V)	230	230
			50 Hz / 1~	50 Hz / 1~
Virtajohto		(m)	3	3
Lasihyllyt	kpl		3	3
Paino	Netto	(kg)	40	50
	Brutto	(kg)	45	55
Pakkaus	Tilavuus	(m³)	0,7	1
Pakkaus	Pituus	(mm)	900	1300
	Leveys	(mm)	750	750
	Korkeus	(mm)	1040	1040



DL1203TL



TL

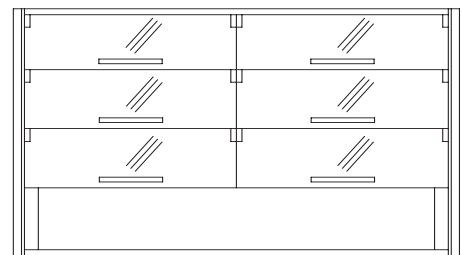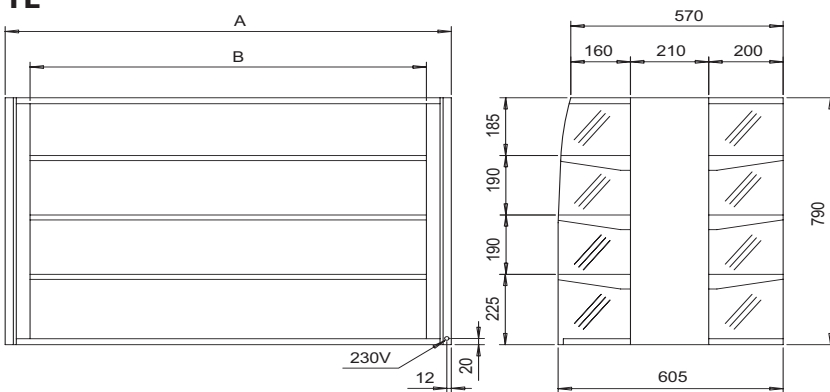

TL-DS

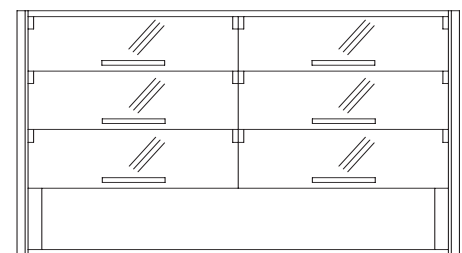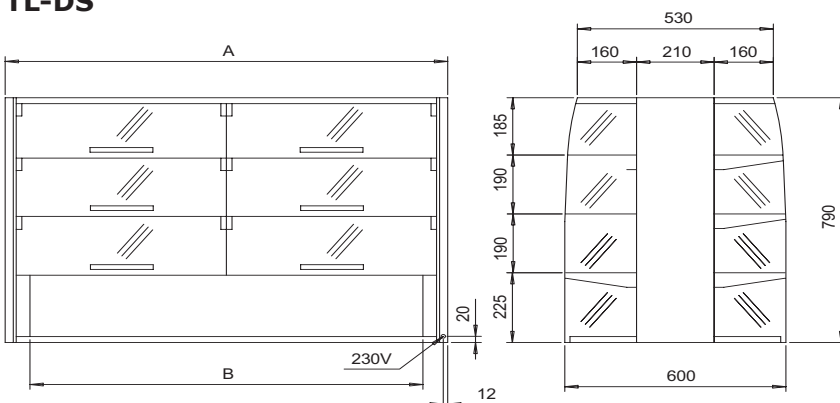

Porkka Finland Oy on kansainvälisesti tunnettu suunnittelija ja ammatillisten jäähdytysratkaisujen valmistaja. Toiminnan keskeisiä kohdealueita ovat HoReCa, lääketiede ja tutkimus sekä meriliikenne. Porkka on osa suomalaista Festivo-Porkka Groupia.

Porkka-tuotemerkki on tunnettu laadustaan ja luotettavuudestaan – tuotteiden pitkästä elinkaaresta, korkeasta laadusta ja teknisestä osaamisesta. Porkan menestys perustuu vuosikymmenien kokemukseen, asiakaskeskeiseen suunnitteluun ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Porkka-tuotteissa käytetyt materiaalit ovat mahdollisimman kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä. Tuotteidemme kierrätettävyyttä onkin yli 95%.



Porkka-ratkaisut suunnitellaan ja valmistetaan laatustandardin ISO 9001:2015 mukaisesti. LRQA on sertifioinut Porkan laatujärjestelmän. Porkalla on myös LRQA:n myöntämä ympäristösertifikaatti ISO 14001:2015.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.